

1435.00
780.00
540.00


FILTER

دارای خروجی ″3/4 جهت نصب شیر تخلیه هوا

بدنه پلی آمید مرغوب تقویت شده با فایبرگلاس

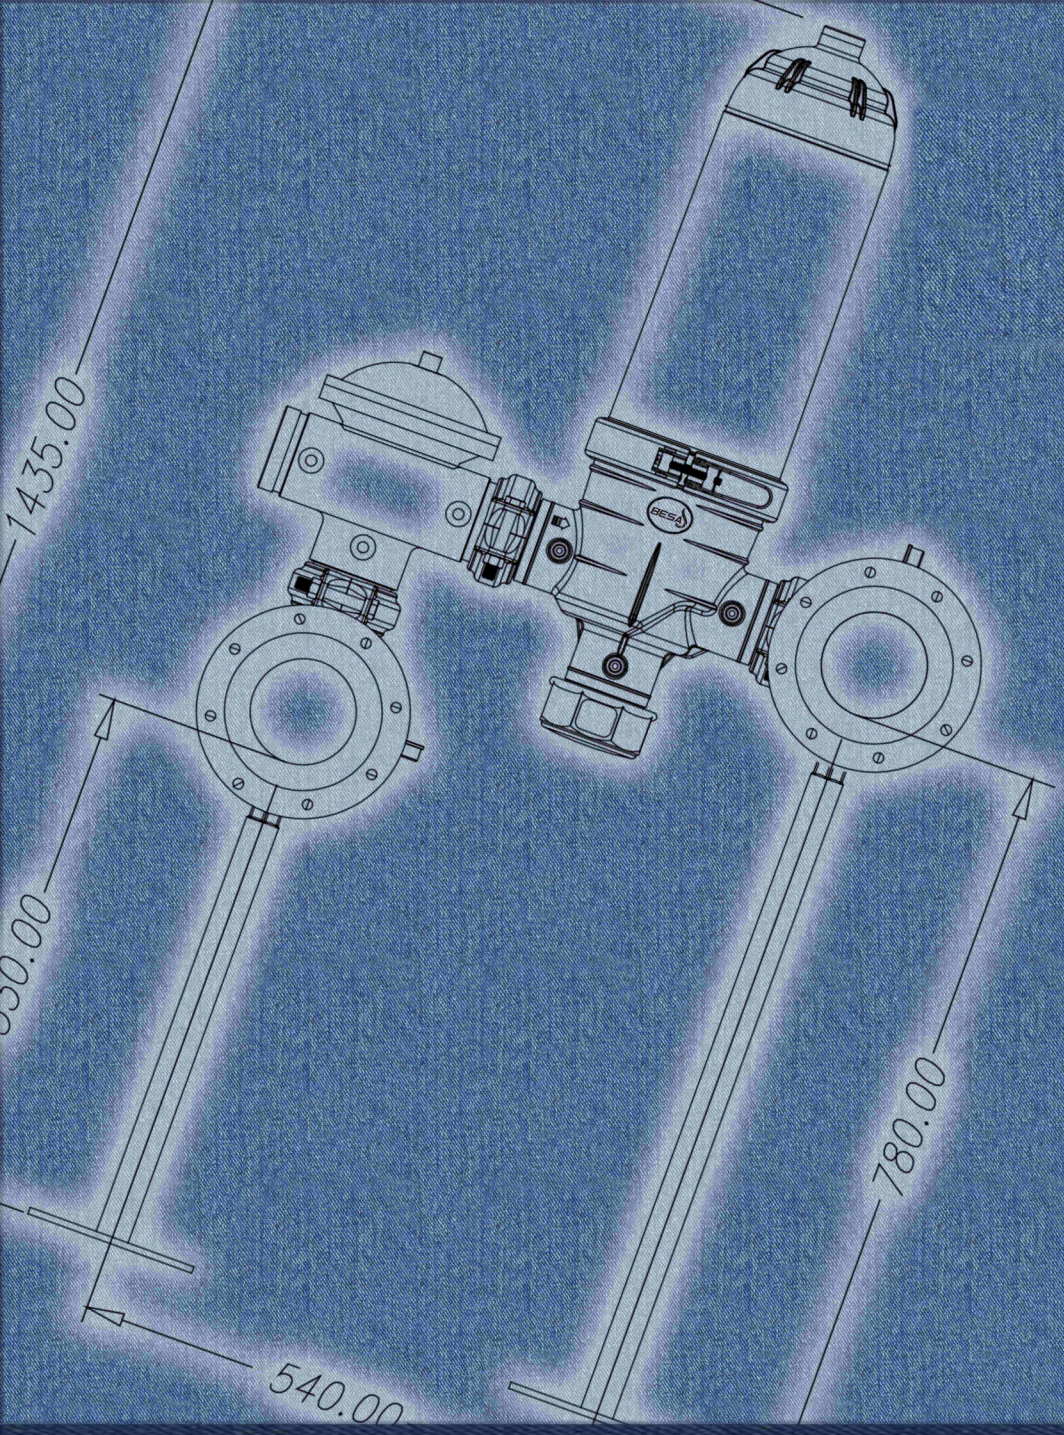


دارای کمربند استیل با قفل با کیفیت





Victaulic



BSP thread

قابلیت تولید در نوع اتصال رزوه و ویکتولیک


دارای خروجی″1/4 جهت نصب فشارسنج



فیلترهای دوبل با ظرفیت بیشتر
در سایز های 3 اینچ و 4 اینچ


در دو مدل توری و دیسکی





کارتریج دیسکی دارای پروانه هلیکس
جهت بالا بردن راندمان فیلتراسیون
و دور نگه داشتن ذرات درشت از کارتریج

طراحی منحصر به فرد دیسک ها

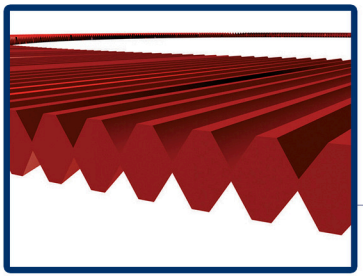



- طراحی دقیق دیسک جهت دستیابی به میکرون واقعی
- فاصله زمانی بیشتر بین سیکل های شست و شو
- هزینه انرژی کمتر در ادوات پمپاژ
- سطح فیلتراسیون بیشتر
- ضریب اطمینان بالاتر
- گرفتگی بسیار دیرتر
- افت فشار کمتر

پکیج های تمام پلی آمید فیلتراسیون دیسکی و توری

اتوماتیک



شست و شوی اتوماتیک بر اساس اختلاف فشار، اختلاف زمان و یا ترکیب 2 حالت بدون دخالت کاربر برنامه ریـزی شده و به صورت اتوماتیک انجام می شود.


نیمه اتوماتیک (دستی)




در حالت نمیه اتوماتیـک کاربر بعد از رویت فشارسـنج های ورودی و خروجی با باز و بسته کردن شیرهای تعبیه شده عملیـات شست و شو را انجام میدهد.



نمودار افت فشار فیلتر های 2 اینچ و 3 اینچ در درجه فیلتراسیون 130 میکرون

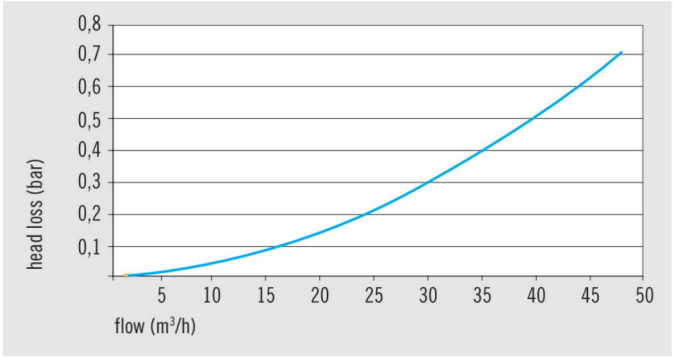


2 اینچ

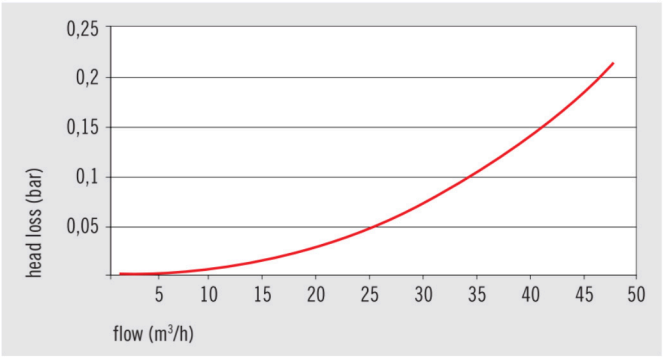


3 اینچ

ابعاد فیلتر های 2 اینچ و 3 اینچ

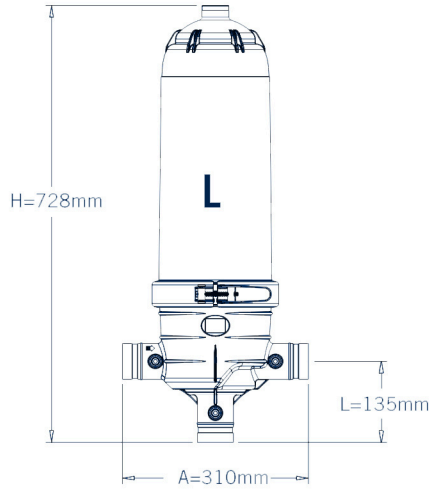

2 اینچ سوپر

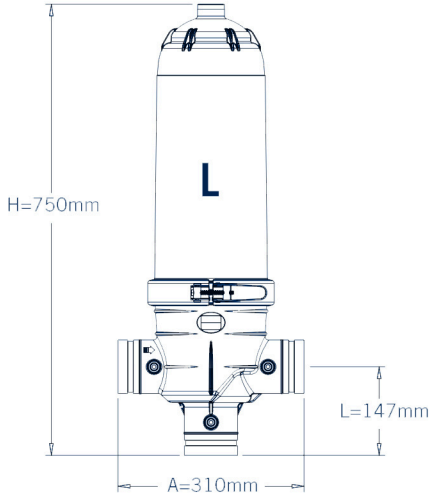

3 اینچ سوپر

جدول انتخاب پکیج فیلتراسیون بر اساس 3 پارامتر دبی، میزان آلودگی و درجه فیلتراسیون

3" single body automatic filtration stations

	200 microns disc			130 microns disc			100 microns disc			50 microns disc			25 microns disc		
Number of filters	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A*	B*	C*	A*	B*	C*
2	75	50	25	66	44	22	57	37	19	40	27	14	20	14	7
3	113	75	38	99	66	33	85	56	29	61	41	20	30	20	10
4	151	100	50	132	88	44	114	75	39	81	55	27	40	27	14
5	188	125	63	166	111	55	142	94	48	101	68	34	51	34	17
6	226	150	75	199	133	66	170	112	58	121	82	41	61	41	20
8	301	200	100	265	177	88	227	150	78	162	109	55	81	55	27
10	377	250	126	331	221	111	284	187	97	202	137	68	101	68	34
m³/h per filter	37,7	25,0	12,6	33,1	22,1	11,1	28,4	18,7	9,7	20,2	13,7	6,8	10,1	6,8	3,4

* Minimum required inlet flow during backwash phase = 18 m³/h



با فیلتر های تک

3" double body automatic filtration stations

	200 microns disc			130 microns disc			100 microns disc			50 microns disc			25 microns disc		
Number of filters	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A*	B*	C*	A*	B*	C*
3	226	150	75	199	133	66	170	112	58	121	82	41	61	41	20
4	301	200	100	265	177	88	227	150	78	162	109	55	81	55	27
5	377	250	126	331	221	111	284	187	97	202	137	68	101	68	34
6	452	300	151	397	265	133	341	224	116	242	164	82	121	82	41
8	603	400	201	530	354	177	454	299	155	323	218	109	162	109	55
10	753	500	251	662	442	221	568	374	194	404	273	137	202	137	68
m³/h per filter	75,3	50,0	25,1	66,2	44,2	22,1	56,8	37,4	19,4	40,4	27,3	13,7	20,2	13,7	6,8

* Minimum required inlet flow during backwash phase = 18 m³/h



با فیلتر های دوبل