
PK 20 (2") PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR 316
PK 20 (2") STAINLESS STEEL PUMPS 316

POMKAR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi/Flow Rate	**555 lt/dk - lt/min**
Pompa Giriş-Çıkışı/Pump Size Inlet-Outlet	**2"**
Çalışma Basıncı (Max)/Max. Discharge Pressure	**7 bar**
Basma Yüksekliği (Max)/Max. Discharge Head	**70 m**
Emme Derinliği/Suction Depth	**3 m**
Çalışma Sıcaklığı/Liquit Temp. Limit	**-18 / 85 C°**
Hava Girişi/Air Inlet	**3/4"**
Partikül Geçirgenliği/Solid Handling Capability	**6 mm**
Ağırlık/Weight	**51 kg**

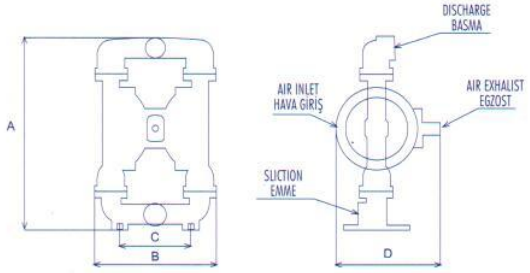

MODEL PK 20	A	B	C	D
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)	700	438	255	352



Kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışan diyaframlı pompalar endüstriyel akışkanların transferinde kullanılmaktadır. Yüksek viskoziteli sıvılar ve içinde katı partikül (pompanın izin verdiği büyüklükte) olan akışkanlar rahatlıkla çift diyaframlı pompalar ile transfer edilebilmektedir. Diyaframlı pompa üzerinde elektrik motoru olmadığında Ex-Proof özelliğe sahip olup , ATEX sertifikalıdır.

The air operated diaphragm pumps run by compressed air and are used for transferring industrial liquid.High viscosity, corrosive and abrasive liquids can be transferred by the diaphrgam pumps.The diaphragm pumps allow to pass varying sizes and types of solid particles.The pumps are completely ex-proof because of there is no electrical motor.

POMPA GÖVDE MALZEMESİ / WETTED PARTS
Paslanmaz Çelik 316
Stainless Steel 316

DİYAFRAMLAR / DIAPHRAGMS
Neopren, Buna-N, Teflon, EPDM, Viton, Santoprene

ÖZELLİKLER / FEATURES
Hassas döküm gövde parçaları /
Investment cast wetted parts
Pürüzsüz iç ve dış yüzeyler /
Smooth cleean internal/external surface
Elektro polisaj / Electro polished
Yüksek mekanik dayanımı /
Great mechanical strength
Kolay temizlenebilirlik /
Polished cast stainless steel easy cleaning
Hijyenik proses uygulamaları /
Suitable hygienic prosess

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS
Gıda&İçecek / Beverage&Food
Kimyasal Akışkanlar / Chemical
Kozmetik Sıvılar / Cosmetics
İlaç / Pharmaceutical

