VERESK

Make Planet Greener

VERESK ETTESAL
Irrigation Systems

GENERAL CATALOG

Version 26

VERESK

Make Planet Greener

VERESK ETTESAL

Irrigation Systems

General Catalog

Version 26

قطره چکان پرسی PC ورسک (مدل زالوان)




ZALEVAN
زالـــــوان

3050204

مشخصات

- دبی(L/h) ۴
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دارای مکانیزم خود شویندگی
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- فیلتراسیون مورد نیاز : ۱۲۰ مش
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت
- رنگ بدنه مشکی و نازل سبز



نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۴ پرسی




ZALEVAN
زالـــــوان

3050203

مشخصات

- دبی(L/h) ۸
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دارای مکانیزم خود شویندگی
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- فیلتراسیون مورد نیاز : ۱۲۰ مش
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت
- رنگ بدنه و نازل مشکی

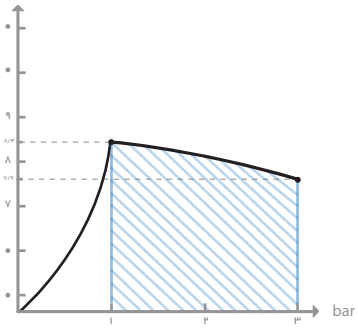

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۸ پرسی




ZALEVAN
زالـــــوان

3050205

مشخصات

- دبی(L/h) ۲۴
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دارای مکانیزم خود شویندگی
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- فیلتراسیون مورد نیاز : ۱۲۰ مش
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت
- رنگ بدنه مشکی و نازل بنفش

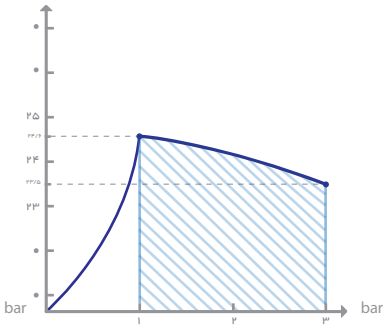

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۲۴ پرسی

مزایا و کاربرد

- قابلیت نصب بدون پانچر
- قابل اتصال بر روی لوله قطره ای
- مورداستفاده در باغات، بوستان جنگلی ، گلخانه، فضای سبز شهری
- دارای تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای مواد آنتی UV در قسمت های رنگی جهت جلوگیری از تخریب در برابر نورخورشید



NEW

قطره چکان پرسی PCND ورسک (مدل زالوان)(ضد چکه)




ZALEVAN
زالـــــوان

3050302

مشخصات

- دبی(L/h) ۴
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دارای مکانیزم ضد چکه تافشار ۰/۵بار(ND)
- دارای مکانیزم خود شویندگی
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- فیلتراسیون مورد نیاز : ۱۲۰ مش
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت
- رنگ بدنه مشکی و نازل قهوه ای

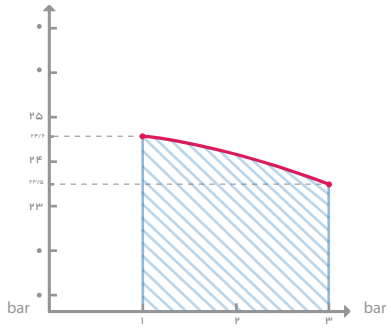

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۴ پرسی




ZALEVAN
زالـــــوان

3050303

مشخصات

- دبی(L/h) ۸
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دارای مکانیزم ضد چکه تافشار ۰/۵بار(ND)
- دارای مکانیزم خود شویندگی
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- فیلتراسیون مورد نیاز : ۱۲۰ مش
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت
- رنگ بدنه و نازل توسی

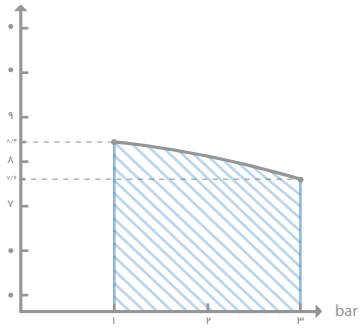

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۸ پرسی



ZALEVAN
زالـــــوان

3050304

مشخصات

- دبی(L/h) ۲۴
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دارای مکانیزم ضد چکه تافشار ۰/۵بار(ND)
- دارای مکانیزم خود شویندگی
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- فیلتراسیون مورد نیاز : ۱۲۰ مش
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت
- رنگ بدنه مشکی و نازل قرمز

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۲۴پرسی

مزایا و کاربرد

- قابلیت نصب بدون پانچر
- قابل اتصال بر روی لوله قطره ای
- مورداستفاده در باغات، بوستان جنگلی ، گلخانه، فضای سبز شهری
- دارای تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای مواد آنتی UV در قسمت های رنگی جهت جلوگیری از تخریب در برابر نورخورشید

قطره چکان باز شونده PC ورسک(مدل واران)




VARAN
واران

3050101

مشخصات

- دبی(L/h) ۲
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- رنگ پایه مشکی و نازل **نارنجی**

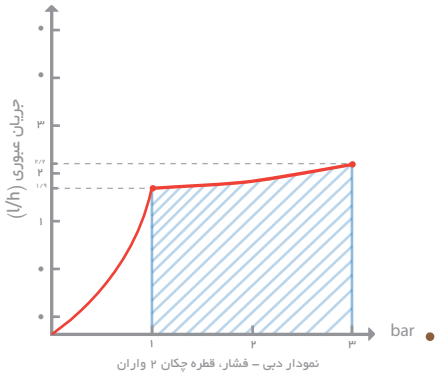

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۲ واران




VARAN
واران

3050102

مشخصات

- دبی(L/h) ۴
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- رنگ پایه مشکی و نازل **توسی**

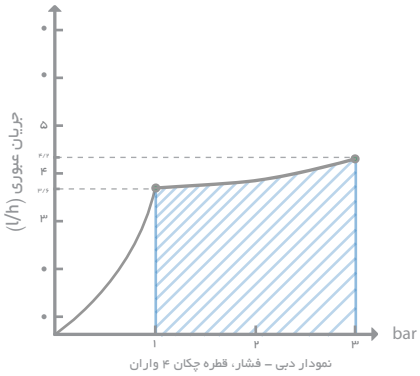

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۴ واران




VARAN
واران

3050103

مشخصات

- دبی(L/h) ۸
- دارای مکانیزم کنترل و جبران فشار(pc)
- دامنه کنترل فشار:(bar) ۳ – ۱
- رنگ پایه مشکی و نازل **آبی**

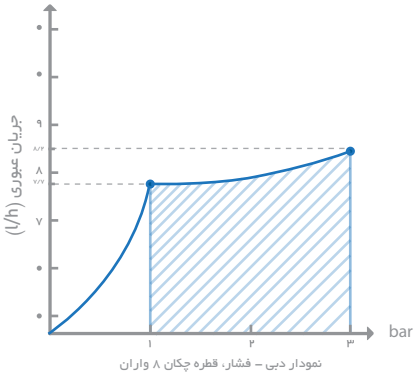

نمودار دبی – فشار، قطره چکان ۸ واران

bar ۱ ۳

مزایا و کاربرد

- CV مناسب در محدوده استاندارد
- قابلیت نصب بدون پانچر
- قابل اتصال بر روی لوله قطره ای
- مورداستفاده در باغات، بوستان جنگلی ، گلخانه، فضای سبز شهری
- دارای تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی
- دارای کلاهک جهت جلوگیری از ورود حشرات و گل و لای
- دارای مواد آنتی UV در قسمت های رنگی جهت جلوگیری از تخریب در برابر نورخورشید



قطره چکان قابل تنظیم ۸ نازله



قطره چکان ۸ نازله با قابلیت تنظیم دبی

3050105



میخ داخل گلدان

3050104

مشخصات

- ایجاد نفوذ عمقی آب در خاک گلدان
- کاهش هزینه بهره برداری
- افزایش راندمان آبیاری
- دارای فیلتر ثانویه
- دارای شیار جهت بالانس نمودن دبی خروجی

مشخصات

- قابلیت کنترل دبی از (L/h) ۰–۴۰۰
- دارای مواد آنتی UV جهت جلوگیری از تخریب در برابر نور خورشید
- مورد استفاده در باغات ، گلخانه ، فضای سبز و . . .



چهارراه درپیر

3050201



دو راه درپیر

3050206



لوله ماکارونی مخصوص قطره چکان

- قطر خارجی : (mm) ۵ – ۴ / ۵
- ضخامت : (mm) ۱
- جنس : PVC نرم

3190102



لوله ماکارونی مخصوص قطره چکان سفید

- قطر خارجی : (mm) ۵ – ۴ / ۵
- ضخامت : (mm) ۱
- جنس : PVC نرم

3190104



تک راه درپیر

3050207



اتصالات تیپ



رابط (تیپx ۱۶)
3140708



رابط (تیپx تیپ)
3140704



رابط (تیپx ۳/۴)
3140703



رابط (تیپx ۱/۲)
3140709



رابط (لی فلتx ۱/۲)
3140301



رابط (تیپ x لی فلت)
3140707



کور کن تیپ پاکتی
3140106



کورکن (تیپ مهره دار)
3140103



زانو (تیپ x تیپ)
3140102



سه راه (تیپ x۱۶)
3140105




سه راه (تیپ x ۱/۲)
3140107




سه راه(تیپx تیپ xتیپ)
3140104

نگه دارنده (لوله و لی فلت)

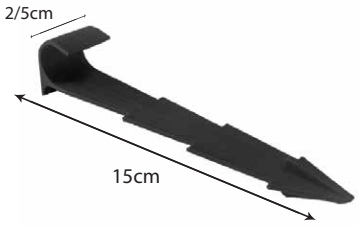

نگه دارنده لوله ۱۶ مشکی رنگ
3140613

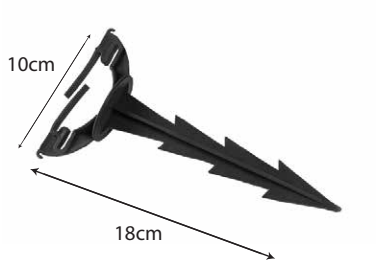

نگه دارنده لی فلت ۲ اینچ مشکی رنگ
3140614

بست ابتدایی و واشر



بست ابتدایی ۲۰
3140502



بست ابتدایی ۱۶
3140501



واشربست ابتدایی ۱۶ دو لبه (سیلیکونی)
3140505



واشربست ابتدایی ۱۶ تک لبه (PVC)
3140503



واشر بست ابتدایی ۱۶ دولبه (لاستیکی)
3140506



گردبر
3140504

شیر انشعاب



مشخصات

- جنس بدنه : امکان تولید با مواد ABS و پلی استال
- جنس دسته : پلی استال و P.P و ABS
- فشار کارکرد: (bar) ۶
- دارای بیش از ۳۰ مدل تنوع در تولید
- دارای ۳ اورینگ جهت آب بندی
- دارای تاییدیه از مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

نام محصول	بدنه ABS
شیر انشعاب 16 x 1/2	3141201
شیر انشعاب 16 x 16	3141202
شیر انشعاب تیپ x 16	3141203
شیر انشعاب 16x20	3141204
شیر انشعاب 16 x 3/4	3141205
شیر انشعاب لی فلت x 16	3140301 + 3141201
شیر انشعاب اصلی x 16	3141207
شیر انشعاب 20 x 3/4	3141208
شیر انشعاب 20x20	3141209
شیر انشعاب 20 x 1/2	3141210
شیر انشعاب لوله اصلی x 20	3141211
شیر انشعاب لی فلت x 20	3140301 + 3141210
شیر انشعاب تیپ x 1/2	3141213
شیر انشعاب 1/2 x 1/2	3141214
شیر انشعاب 1/2 x 3/4	3141215
شیر انشعاب لوله اصلی x 1/2	3141216
شیر انشعاب لی فلت x 1/2	3140301 + 3141214
شیر انشعاب تیپ x لی فلت	3140301 + 3141213
شیر انشعاب تیپ x 3/4	3141219
شیر انشعاب تیپ x تیپ	3141220
شیر انشعاب لوله اصلی x تیپ	3141221
شیر انشعاب لوله اصلی x 3/4	3141222
شیر انشعاب لی فلت x 3/4	3140301 + 3141215
شیر انشعاب 25 x 25	3141224
شیر انشعاب 25 x 3/4	3141225
شیر انشعاب تیپ x 25	3141226
شیر انشعاب لوله اصلی x 25	3141227
شیر انشعاب 25 x 1/2	3141228
شیر انشعاب لی فلت x 25	3140301 + 3141228
شیر انشعاب تیپ x 20	3141230



شیر انشعاب 16* 1/2

3141201



شیر انشعاب 16* لی فلت

3141301
3141201



شیر انشعاب 16*16

3141202



شیر انشعاب 16*لوله اصلی(بدون واشر)

3141207



شیر انشعاب 16* تیپ

3141203



شیر انشعاب 20 * 3/4

3141205



شیر انشعاب 16*20

3141204



شیر انشعاب 20*20

3141208



شیر انشعاب 16 *3/4

3141205



شیر انشعاب 20 * 1/2

3141210

شیر انشعاب



شیر انشعاب 20* لوله اصلی (بدون واشر)

3141211



شیر انشعاب 20* لی فلت

3141210
3140301



شیر انشعاب تیپ* 1/2

3141213



شیر انشعاب 1/2*1/2

3141214



شیر انشعاب 3/4*1/2

3141215



شیر انشعاب لوله اصلی * 1/2 (بدون واشر)

3141216



شیر انشعاب لی فلت * 1/2

3141214
3140301



شیر انشعاب لی فلت* تیپ

3141221
3140301



شیر انشعاب تیپ * 3/4

3141219



شیر انشعاب تیپ * تیپ

3141220



شیر انشعاب لوله اصلی* تیپ (بدون واشر)

3141221



شیر انشعاب لوله اصلی* 3/4 (بدون واشر)

3141222



شیر انشعاب لی فلت * 3/4

3141215
3140301



شیر انشعاب 25 * 3/4

3141225



شیر انشعاب 25 * تیپ

3141226



شیر انشعاب 25 * لوله اصلی (بدون واشر)

3141227



شیر انشعاب 25 * 25

3141224



شیر انشعاب 25* 1/2

3141228



شیر انشعاب لی فلت * 25

3140301
3141228



شیر انشعاب تیپ * 20

3141230

لی فلت پلی اتیلن نخ دار

3040920-31

NEW

مشخصات

- تولید شده از مواد پلی اتیلن با نخ پلی استر جهت افزایش استحکام
- قابلیت تولید در فشارهای مختلف
- فشار کارکرد: (bar) ۱/۵
- سایز: "۸ – "۱ ۱/۲

کاربرد

- قابل استفاده در مزارع و باغات
- قابل استفاده در خطوط انتقال آب
- قابل استفاده در انواع سیستمهای آبیاری تیپ و بارانی

مزایا

- مقاوم در برابر ضربه
- نصب سریع و آسان و بدون نشتی
- نگهداری در فضای کم
- ترمیم و بازسازی سریع با استفاده از رابط
- طول عمر بالا (با شرایط نگهداری مناسب)
- خاصیت انعطاف پذیری بالا
- کمترین هزینه اجرا و نصب نسبت به کلیه سیستم های انتقال آب
- حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله های پلی اتیلن





کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	ضخامت (mm)	عرض (cm)	متراژ کلاف (m)
3040920	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 1 1/2	1.5	≃ 0. 7	–	100
3040921	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 2	1.5	≃ 0.7	≃ 8	100
3040922	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه "2.5	1.5	≃ 0.7	≃ 10	100
3040923	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 3	1.5	≃ 0.7	≃ 12	100
3040924	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه "3.5	1.5	≃ 0.7	≃ 14.5	100
3040925	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 4	1.5	≃ 0.7	≃ 16	100
3040926	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه "4.5	1.5	≃ 0.7	≃ 18	100
3040927	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 5	1.5	≃ 0.7	≃ 21	100
3040928	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه "5.5	1.5	≃ 0.7	–	100
3040929	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 6	1.5	≃ 0.7	–	50
3040930	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه "6.5	1.5	≃ 0.7	–	50
3040931	لی فلت نخ دار پلی اتیلن دو لایه " 8	1.5	≃ 0.7	–	50

لی فلت پلی اتیلن نخ دار تک لایه فشار قوی

3040901-7

مشخصات

- تولید شده از مواد پلی اتیلن با نخ پلی استر جهت افزایش استحکام
- قابلیت تولید در فشارهای مختلف
- فشار کارکرد: (bar) ۴ – ۳
- فشار ترکیدگی: (bar)۱۲–۶
- سایز: "۸ – "۲

کاربرد

- قابل استفاده در مزارع و باغات
- قابل استفاده در خطوط انتقال آب
- قابل استفاده در انواع سیستمهای آبیاری تیپ و بارانی

مزایا

- مقاوم در برابر ضربه
- نصب سریع و آسان و بدون نشتی
- نگهداری در فضای کم
- ترمیم و بازسازی سریع با استفاده از رابط
- طول عمر بالا حداقل ۵ سال(با شرایط نگهداری مناسب)
- خاصیت انعطاف پذیری بالا
- کمترین هزینه اجرا و نصب نسبت به کلیه سیستم های انتقال آب
- حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله های پلی اتیلن





کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	فشار ترکیدگی (bar)	عرض (cm)	وزن هر متر (gr)	متراژ کلاف (m)
3040901	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه " 2	4	≃ 12	8	≃ 160	100
3040902	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه" 2 1/2	4	≃ 12	10.5	≃ 200	100
3040903	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه " 3	4	≃ 12	12.5	≃ 250	100
3040904	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه " 4	4	≃ 12	16	≃ 370	50
3040905	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه " 5	3 - 4	≃ 6 - 12	21	≃ 410	50
3040906	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه " 6	3 - 4	≃ 6 - 12	24	≃ 510	50
3040907	لی فلت نخ دار پلی اتیلن تک لایه " 8	3 - 4	≃ 6 - 12	32	-	50





لی فلت PVC نخ دار

3040801-7





مشخصات

- تولید شده از مواد pvc با نخ پلی استر جهت افزایش استحکام
- قابلیت تولید در فشارهای مختلف
- فشار کارکرد: (bar) ۴ و ۳
- فشار ترکیدگی: (bar)۱۲–۶
- سایز: "۸ – "۲

مزایا

- مقاوم در برابر ضربه
- نصب سریع و آسان و بدون نشتی
- نگهداری در فضای کم
- ترکیب شده با مواد آنتی یووی جهت مقاومت در برابر نور خورشید
- طول عمر بالا حداقل ۵ سال(با شرایط نگهداری مناسب)
- خاصیت انعطاف پذیری بالا
- کمترین هزینه اجرا و نصب نسبت به کلیه سیستم های انتقال آب
- حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله های پلی اتیلن
- ترمیم و بازسازی سریع با استفاده از رابط
- قابل استفاده در انواع سیستمهای آبیاری تیپ و بارانی

کاربرد

- قابل استفاده در مزارع و باغات
- قابل استفاده در خطوط انتقال آب
- قابل استفاده در خطوط انتقال سیال های اسیدی
- قابل استفاده در زمین های استیجاری

کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	فشار ترکیدگی (bar)	عرض (cm)	وزن هر متر (gr)	متراژ کلاف (m)
3040801	لی فلت **PVC** استاندارد " 2	3- 4	≃ 10 - 12	8	≃ 255	100
3040802	لی فلت **PVC** استاندارد " 2 1 / 2	3- 4	≃ 10 - 12	10/5	≃ 310	100
3040803	لی فلت **PVC** استاندارد " 3	3- 4	≃ 10 - 12	12/2	≃ 375	100
3040804	لی فلت **PVC** استاندارد " 4	3- 4	≃ 10 - 12	16	≃ 510	50
3040805	لی فلت **PVC** استاندارد " 5	3- 4	≃ 6 - 12	21	≃ 790	50
3040806	لی فلت **PVC** استاندارد " 6	3- 4	≃ 6 - 12	24	≃ 850	50
3040807	لی فلت **PVC** استاندارد " 8	3- 4	≃ 6 - 12	32/5	≃ 1200	50

نت فلت

3040701-21

مشخصات


- تولید شده از مواد پلی اتیلن با لایه های بافت مشبک پلی پروپیلن
- قابلیت تولید در فشارهای مختلف
- فشار کارکرد: (bar) ۱
- فشار ترکیدگی: (bar) ۴
- سایز: "۶ - "۲

کاربرد


- قابل استفاده در مزارع و باغات
- مناسب کشت های منظم

مزایا

- مقاوم در برابر ضربه
- نصب سریع و آسان و بدون نشتی
- نگهداری در فضای کم
- ترمیم و بازسازی سریع با استفاده از رابط
- قابل تولید با فواصل ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ سانتی متر و یا تولید بر اساس نیاز مشتری
- قابل استفاده در انواع سیستمهای آبیاری تیپ و بارانی
- ترکیب شده با مواد آنتی یووی جهت مقاومت در برابر نور خورشید
- طول عمر بالا حداقل۳ سال(با شرایط نگهداری مناسب)
- خاصیت انعطاف پذیری بالا
- حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله های پلی اتیلن

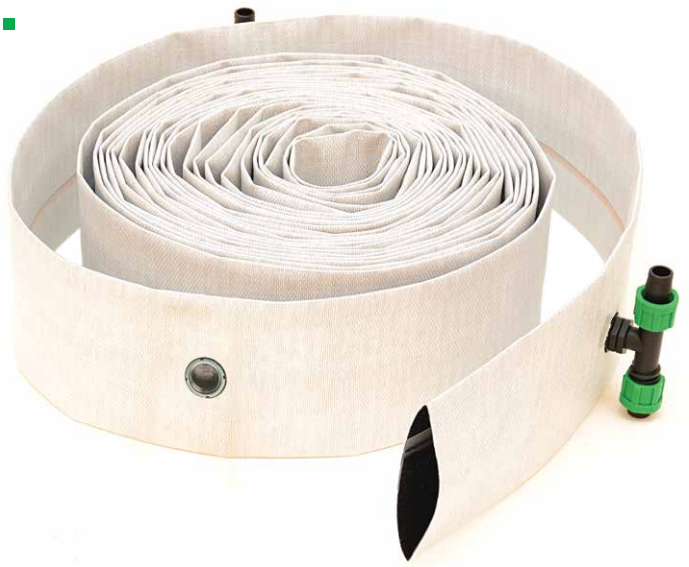

نام کالا	فشار کارکرد (bar)	فشار ترکیدگی (bar)	عرض کلاف (cm)	فاصله ها ی خروجی (cm)	متراژ کلاف (m)
نت فلت "2	1	6	8	50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120	100
نت فلت "2 1/2	1	6	10	50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120	100
نت فلت "3	1	5/5	12	50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120	100
نت فلت "4	1	4/5	16	50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120	100
نت فلت "5	1	3/5	20	50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120	100
نت فلت "6	1	3	24	50 ، 60 ، 70 ، 75 ، 100 ، 120	100



رین پایپ



مزایا

- یکنواختی پخش بالا
- فشار کارکرد پایین
- کاهش تلفات بادبردگی
- کاهش تبخیر در حین آبیاری
- راندمان آبیاری بالا
- مقاومت بالا در برابر نور خورشید، سرما و گرما
- نصب سریع و آسان
- عدم نیاز به سیستم فیلتراسیون
- قابلیت جمع آوری، حمل و انبارش آسان
- بهره برداری آسان
- عدم نیاز به عملیات حفاری
- کاهش هزینه های تجهیزات، لوازم و اجرای سیستم آبیاری
- مقاومت در برابرتخریب ماشین آلات
- کاربرد در اراضی خرد و کلان
- کاهش رواناب در بادهای شدید


مشخصات

- قطر روزنه ها: (mm) ۱/۰ – ۰/۵
- فشار کارکرد: (bar) ۱/۰ تا ۰/۷
- دبی به ازای هر متر: (L/h) ۳۰۰ – ۲۰۰
- شعاع پاشش از هر طرف: (m) ۴ – ۱/۵
- دارای طول عمر حداقل ۳ سال

(درشرایط نگهداری مناسب)

رین پایپ (Rain Pipe)

3040501-5

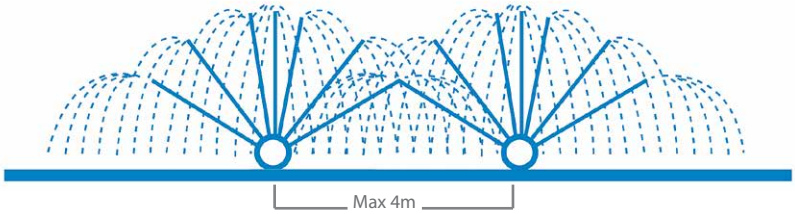

کاربرد

- کاربرد در باغات جهت آبشویی خاک
- کاربرد در باغات جهت جلوگیری از سرمازدگی
- قابل استفاده جهت آبیاری انواع محصولات زراعی کوتاه قد و بلند قد نظیر گندم،جو ،ذرت،کلزا، یونجه ، غلات ، گیاهان دارویی و ...
- آبیاری اراضی کوچک و خرد با اشکال نامنظم و غیریکنواخت
- آبیاری در مناطق بادخیز
- آبیاری درمناطق گرم و نیمه خشک
- آبیاری در مناطق با تابش نور شدید
- آبیاری در مناطق دور افتاده با محدودیت تامین انرژی
- آبیاری تکمیلی اراضی دیم



کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	فشار ترکیدگی (bar)	عرض (mm)	ضخامت (micron)	وزن هر متر (gr)	متراژ کلاف (m)	حداکثر طول مجاز (m)
3040501	رین پایپ " 1	0.7-1	≃ 1.5	50	250 - 270	≃ 30	100	30
3040502	رین پایپ " 1 1/2	0.7-1	≃ 1.5	70	250 - 270	≃ 40	100	40
3040503	رین پایپ " 2	0.7-1	≃ 1.5	84	250 - 270	≃ 50	100	50
3040504	رین پایپ " 2 1/2	0.7-1	≃ 1.5	99	250 - 270	≃ 60	100	70
3040505	رین پایپ " 3	0.7-1	≃ 1.5	118	250 - 270	≃ 70	100	100

فلت پایپ استاندارد و ضخیم



مزایا

- مقاوم در برابر ضربه
- نصب سریع و آسان و بدون نشتی
- نگهداری در فضای کم
- ترمیم و بازسازی سریع با استفاده از رابط
- طول عمر بالا حداقل۳ سال
  (با شرایط نگهداری مناسب)
- خاصیت انعطاف پذیری بالا
- حجم بسیار ناچیز در مقایسه با لوله های پلی اتیلن
- قابل استفاده در انواع سیستمهای آبیاری تیپ و بارانی

مشخصات

- تولید شده از مواد پلی اتیلن نرم
- قابلیت تولید در فشارهای مختلف
- فشار کارکرد: (bar) ۱
- فشار ترکیدگی استاندارد : (bar) ۱/۵
- فشار ترکیدگی ضخیم : (bar) ۳
- سایز: "۱/۲ ۱ ، "۱ ، "۲،"۱/۲ ۲،"۳

کاربرد

- قابل استفاده در مزارع و باغات
- قابل استفاده در خطوط انتقال آب

فلت پایپ استاندارد

3040301-5

کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	فشار ترکیدگی (bar)	عرض (mm)	ضخامت (micron)	وزن هر متر (gr)	متراژ کلاف (m)
3040301	فلت پایپ استاندارد " 1	1	≃ 1.5	50	250 - 270	≃ 30	100
3040302	فلت پایپ استاندارد " 1 1/2	1	≃ 1.5	70	250 - 270	≃ 40	100
3040303	فلت پایپ استاندارد " 2	1	≃ 1.5	84	250 - 270	≃ 50	100
3040304	فلت پایپ استاندارد " 2 1/2	1	≃ 1.5	99	250 - 270	≃ 60	100
3040305	فلت پایپ استاندارد " 3	1	≃ 1.5	118	250 - 270	≃ 70	100

فلت پایپ ضخیم

3040401-5

کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	فشار ترکیدگی (bar)	عرض (mm)	ضخامت (micron)	وزن هر متر (gr)	متراژ کلاف (m)
3040401	فلت پایپ ضخیم " 1	1	≃ 3	48	350- 400	≃ 50	50
3040402	فلت پایپ ضخیم " 1 1/2	1	≃ 3	66	350- 400	≃ 65	50
3040403	فلت پایپ ضخیم " 2	1	≃ 3	82	350- 400	≃ 80	50
3040404	فلت پایپ ضخیم " 2 1/2	1	≃ 3	96	350- 400	≃ 94	50
3040405	فلت پایپ ضخیم " 3	1	≃ 3	116	350- 400	≃ 104	50


سیستم آبیاری زیرسطحی (SIS)

Subsurface Irrigation System

3120101-3

مشخصات

سیستم آبیاری زیر سطحی (SIS) با تکنیک آبیاری در ناحیه ریشه، آب کافی، جریان ثابت اکسیژن و مواد مغذی را در آن محدوده تأمین خواهد کرد و با توسعه ریشه گیاه و ایجاد ریشه های قوی پایداری درخت را تضمین می نماید. این سیستم، راه حلی بهینه و مبتکرانه برای آبرسانی در ناحیه ریشه درختان، درختچه ها و انواع بوته ها می باشد.

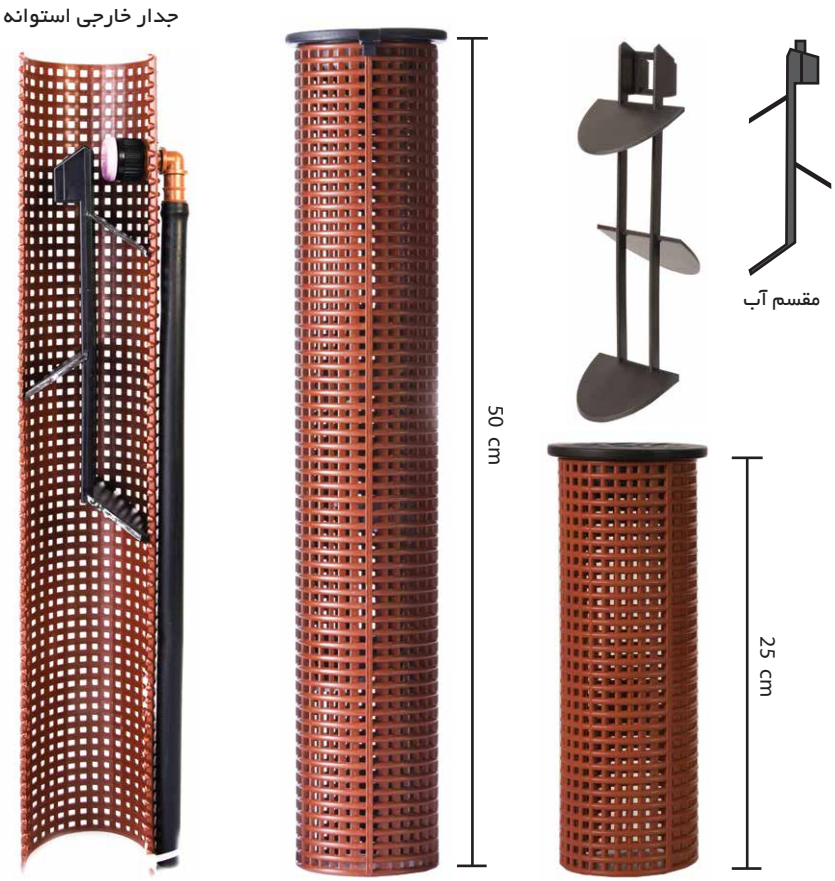


مزایا

- حذف تبخیر سطحی
- تقویت حجم ریشه و افزایش ریشه های عمقی
- جذب حداکثر مواد مغذی
- افزایش جریان هوا در ناحیه ریشه
- تأثیر قابل ملاحظه ای بر باردهی محصول
- قابلیت اتصال به شبکه های آبیاری قطره ای موجود
- عدم نفوذ ریشه به داخل استوانه (SIS)
- کاهش چشم گیر رشد علف های هرز
- عدم پخش لوله های آبیاری در سطح زمین
- کاهش بیماری های گیاهی
- امکان بازدید و تنظیف سریع سیستم
- افزایش احتمال زنده ماندن گیاه در زمان کاشت
- جلوگیری از فرسایش خاک
- کاهش مصرف آب

کاربرد

- باغات میوه
- پارک های جنگلی
- اماکن مسکونی و ویلایی
- روف گاردن
- فضاهای سبز شهرک های صنعتی
- اماکن تاریخی
- مناطق دارای محدودیت شدید آبی و تبخیر بالا
- کاربرد ویژه در بوستان ها و فضاهای سبز شهری

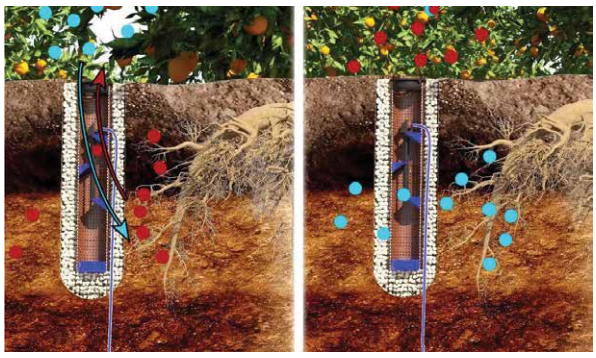

کد کالا	نام کالا	ارتفاع (cm)	قطر (cm)	ضخامت (mm)	ابعاد سوراخ استوانه (mm)	طول مقسم (cm)
3-3120101	استوانه زیر سطحی (SIS)	50	8	~ 3	3.5	23
6-3120104	استوانه زیر سطحی (SIS)	25	8	~ 3	3.5	ندارد

سیستم آبیاری زیرسطحی ساب پایپ

3120201-4





SUBPIPE

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar)۳-۱
- دبی قطره چکان: (L/h) ۴
- دارای مکانیزم کنترل فشار (pc)
- فواصل قطره چکان: (cm) ۱۰۰ ،۵۰ ، ۳۰ ،۲۰
- طول کلاف:(m) ۱۰۰
- فیلتراسیون پیشنهادی: (mesh)۱۲۰

مزایا

- راندمان آبیاری بالای ۹۵ درصد
- کاهش مصرف آب به میزان۵۰ درصد نسبت به آبیاری بارانی
- زیبایی فضای سبز در مقایسه با دیگر روش ها
- آبیاری در محدوده ریشه گیاه
- عدم دسترس بودن سیستم آبیاری و جلوگیری از آسیب های احتمالی
- کاهش مصرف کود به علت انتقال کود به محدوده ریشه
- افزایش کیفیت پوشش گیاهی
- عدم انسداد نازل ها توسط ریشه به علت فریب ریشه
- عدم ایجاد روان آب
- هزینه نگهداری کمتر نسبت به دیگر سیستم ها
- فشار کارکرد بسیار پایین نسبت به سیستم آبیاری بارانی
- امکان اجرا در مسیر های کم عرض
- بهره برداری آسان

کد کالا	فاصله قطره چکان ها (cm)	فشار کارکرد (bar)	دبی (L/h)	ضخامت لوله (mm)	طول کلاف (m)
3120201	20	1-3	4	1/2≃1/4	100
3120202	30	1-3	4	1/2≃1/4	100
3120203	50	1-3	4	1/2≃1/4	100
3120204	100	1-3	4	1/2≃1/4	100

سیستم آبیاری زیرسطحی ایریساب

3120301-3





IRRISUB

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar)۳-۱
- دبی قطره چکان: (L/h) ۴
- دارای مکانیزم کنترل فشار (pc)
- فواصل قطره چکان: (cm) ۳۰
- طول کلاف :(m) ۱۰۰
- عرض کلاف : (m) ۱
- فیلتراسیون پیشنهادی: (mesh)۱۲۰

مزایا

- راندمان آبیاری بالای ۹۵ درصد
- کاهش مصرف آب به میزان۵۰ درصد نسبت به آبیاری بارانی
- زیبایی فضای سبز در مقایسه با دیگر روش ها
- آبیاری در محدوده ریشه گیاه
- عدم دسترس بودن سیستم آبیاری و جلوگیری از آسیب های احتمالی
- کاهش مصرف کود به علت انتقال کود به محدوده ریشه
- کاهش فرسایش خاک
- افزایش کیفیت پوشش گیاهی
- عدم انسداد نازل ها توسط ریشه به علت فریب ریشه
- عدم ایجاد روان آب
- هزینه نگهداری کمتر نسبت به دیگر سیستم ها
- فشار کارکرد بسیار پایین نسبت به سیستم آبیاری بارانی
- بهره برداری آسان

کد کالا	فاصله قطره چکان ها (cm)	فشار کارکرد (bar)	دبی (L/h)	ضخامت لوله (mm)	طول کلاف (m)	عرض کلاف (m)
3120302	30	1-3	4	1/2≃1/4	100	1



نوار آبیاری بغل دوخت

3150101-3

مشخصات

- فشار کارکرد : (bar)۱
- فواصل : (cm)۱۰و۲۰
- متراژ کلاف :(m) ۱۰۰۰
- دبی : (L/h) ۱/۷ و ۲/۲ و ۳/۶
- ضخامت : (micron) ۱۷۵ و ۱۵۰



مزایا و کاربرد



- قابل استفاده برای کشتهای گلخانه ای و زراعی
- قابل استفاده برای کشتهای زیر پلاستیکی
- قابل استفاده برای کشتهای منظم
- قابل استفاده برای چندین کشت متوالی

کد کالا	نام کالا	فشار کارکرد (bar)	حداکثردبی عبوری (L/H)	ضخامت (micron)	قطر کلاف (mm)	وزن هرمتر (gr)	متراژ کلاف (m)
3150101	نوار آبیاری بغل دوخت10cm-1000m	1	2 - 2.2	150	470	9-10	1000
3150102	نوار آبیاری بغل دوخت20cm-1000m	1	1.7	150	470	9-10	1000
3150103	نوار آبیاری بغل دوخت20cm-1000m	1	2 - 2.2	150	470	9-10	1000
3150104	نوار آبیاری بغل دوخت20cm-1000m	1	3 - 3.6	150	470	9-10	1000

لوله دریپردار

مشخصات

- قطر لوله : (mm) ۲۰ – ۱۶
- ضخامت لوله : (mm) ۱/۵ ، ۱/۴ ، ۱/۲ ، ۱/۱ ، ۱/۰ ، ۰/۹
- دبی : (L/h) ۴ – ۲
- نوع قطره چکان : نرمال – PC – PCND
- فواصل قطره چکان : ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، . . . .

مزایا

- دارای طول عمر بالا
- قابل استفاده در زمین های ناهموار



مشخصات

قطر لوله :	16mm- 20mm
ضخامت لوله :	0.9mm - 1mm- 1/1mm - 1/2mm -1/4mm - 1/5mm
دبی :	2 (L/h)- 4 (L/h)
فاصله قطره چکان :	20 سانتی متر به بالا (با فواصل منظم طبق سفارش)
نوع قطره چکان :	نرمال - PC - PCND

میکروآب پاشت



- دبی : 79 - 106 (L/h)
- شعاع : 2/1 - 1/5 (m)
- فشار : 3 - 1/5 (bar)

میکروآبپاش ۳۶۰ درجه ضد حشره (نازل سبز)

3070101



- دبی : 58 - 82 (L/h)
- شعاع : 1/3 - 1/1 (m)
- فشار : 3 - 1/5 (bar)

میکروآبپاش ۳۶۰ درجه ثابت (نازل سبز)

3070102



- دبی : 24 - 103 (L/h)
- شعاع : 4 - 2 (m)
- فشار : 3 - 1/5 (bar)

میکروآبپاش ۳۶۰درجه چرخشی یک طرفه

3070106-9



میکروآبپاش ۳۶۰درجه چرخشی دو طرفه

3070104



میکروآبپاش دو نازله گیربگسی

3070110-11



میکروآبپاش ۱۸۰درجه قابل تنظیم

3070103

اسپری جت



- دبی : ۱۰۴ – ۱۳۴ (L/h)
- شعاع : ۱ – ۱ / ۲ (m)
- فشار : ۱ – ۳ (bar)

اسپری جت ۳۶۰ درجه

3070201



- دبی : ۸۲ – ۱۰۳(L/h)
- شعاع : ۱ – ۱ / ۲ (m)
- فشار : ۱ – ۳ (bar)

اسپری جت ۱۸۰ درجه

3070202



- دبی : ۸ – ۱۲ (L/h)
- شعاع : ۰ / ۴ – ۰ / ۵ (m)
- فشار : ۱ – ۳ (bar)

اسپری طرح فیتکو

3070203



- دبی : ۳۰ – ۵۰ (L/h)
- شعاع : ۰/۸ – ۰ / ۹ (m)
- فشار : ۱ – ۳ (bar)

میست اسپری

3070204

پایه نگهدارنده



پایه نگه دارنده لوله ۴،۶،۸

3140603



پایه ۵۰ سانت با رابط پرسی

3140602



پایه ۱ متری با ورودی ۱۲ و ۱۶ میلی متری و خروجی " ۱ / ۲

3140605



پایه ۱۵ سانت با ورودی ۱۶ و خروجی " ۳ / ۴

3140604

پایه بابلر



پایه بابلر با ورودی ۱۲و ۱۶

3140601



پایه نازل هانتربا ورودی ۱۲ و ۱۶

3140606

فشار شکن پلیمری



فشارشکن پلیمری

3180101-5



فلش ولو

3140101

آبپاش پلیمری

مشخصات

- تهیه شده از مواد پلیمری ضد سایش با طول عمر بالا
- دارای ۶ عدد نازل مختلف جهت تعویض در طول دوره کشت
- جنس فنر از استیل ضد زنگ
- ورودی آب : " ۳/۴ – " ۱/۲
- چرخش ۳۶۰ درجه
- یک سال گارانتی تعویض



آبپاش تمام دور پلیمری "۳/۴ با ۶ نازل مختلف

3030303

- فشار کارکرد : (bar) ۵ – ۳
- شعاع پاشش : (m) ۱۴ – ۱۳
- دبی خروجی : (L/s) ۱/۰۸ – ۰/۴



آبپاش تمام دورپلیمری"۲/۱ با ۵ نازل مختلف

3030302

- فشار کارکرد : (bar) ۴ – ۲
- شعاع پاشش : (m) ۱۱/۵ – ۹/۵
- دبی خروجی : (L/s) ۱/۰۸ – ۰/۲۴

آبپاش برنجی

مشخصات

- تهیه شده از آلیاژ برنج
- جنس فنر از استیل ضد زنگ
- ورودی آب: " ۳/۴
- یک سال گارانتی تعویض



آبپاش تنظیمی برنجی "۳/۴

3030203

- فشار کارکرد: (bar) ۴ –۱/۵
- شعاع پاشش:(m) ۱۸ –۱۳
- دبی خروجی: (L/s) ۰/۹ – ۰/۲
- چرخش ۱۵ تا ۳۶۰ درجه



آبپاش تمام دور برنجی "۳/۴

3030204

- فشار کارکرد: (bar) ۴ –۱/۵
- شعاع پاشش: (m) ۱۸ –۱۳
- دبی خروجی: (L/s) ۰/۹ – ۰/۲
- چرخش ۳۶۰ درجه
- دارای دو نازل در طرفین

پکیج مه پاش اتوماتیک

3060201





مشخصات

- دبی: (L/min) ۵
- دارای پمپ با سه سیلندر
- دارای اپلیکیشن جهت برنامه ریزی
- با عملکرد کاملا خودکار
- نویز صدا (db) ۵۵-۵۲
- متعلقات پکیج :

۴۰ عدد نازل
۴۰ متر لوله
فیلتر
اتصالات‌جانبی

پکیج مه پاش ۸ نازله

3060202



پکیج مه پاش کم فشار سطلی

3060301



مشخصات

- ۱۰ متر لوله
- ۸ عدد نازل برنجی

پکیج مه پاش کم فشار سطلی با تایمر اتوماتیک

3060302



مشخصات

- ۱۰ متر لوله
- ۸ عدد نازل برنجی
- ۱ عدد تایمر دیجیتال

پکیج مه پاش جعبه ای

3060401-3



مشخصات

- پکیج ۱۰ متری :
  ۱۰ متر لوله
  ۵ عدد نازل برنجی
- پکیج ۲۰ متری :
  ۲۰ متر لوله
  ۱۰ عدد نازل برنجی
- پکیج ۳۰ متری :
  ۳۰ متر لوله
  ۱۵ عدد نازل برنجی







مه پاش پلیمری



مه پاش چهار نازله سبز

3060103

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar) ۳ – ۱
- شعاع پاشش: (m) ۱/۲ – ۰/۸
- دبی خروجی هر نازل : (L/h) ۱۵۰ – ۸۰



مه پاش چهار نازله توسی

3060102

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar) ۳ – ۱
- شعاع پاشش: (m) ۱/۳ – ۱
- دبی خروجی: (L/h) ۳۲ - ۱۶



مه پاش تک نازله توسی

3060101

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar) ۳ – ۱
- شعاع پاشش: (m) ۱/۳ – ۱
- دبی خروجی: (L/h) ۸ – ۴



مه پاش پنج نازله توسی

3060111

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar) ۳ – ۱
- شعاع پاشش: (m) ۱/۳ – ۱
- دبی خروجی هر نازل : (L/h) ۴۰ – ۲۰



مه پاش شش نازله توسی

3060112

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar) ۳ – ۱
- شعاع پاشش: (m) ۱/۳ – ۱
- دبی خروجی هر نازل : (L/h) ۴۸ – ۲۴



مه پاش هفت نازله توسی

3060113

مشخصات

- فشار کارکرد: (bar) ۳ – ۱
- شعاع پاشش: (m) ۱/۳ – ۱
- دبی خروجی هر نازل : (L/h) ۵۶ – ۲۸

مزایا و کاربرد

- تامین رطوبت در مجتمع های گلخانه ای، اماکن صنعتی، رستوران ها ، باغ ها و ...
- قابل استفاده جهت تامین نیاز آبی در واحدهای گلخانه ای، پرورش قارچ و توت فرنگی
- استفاده جهت سم پاشی
- کاهنده آلودگی هوا در محیط های صنعتی
- دفع گرد و غبار محیطی و گاز های مضر
- دفع میکروبها تا ۹۰%
- دفع حشرات موذی
- خنک کننده محیط
- تمیز کننده محیط و ایجاد هوای مطبوع

لوله اسپاگتی مخصوص کیت مه پاش

مشخصات

- قطر : (mm) ۸
- ضخامت : (mm) ۱/۵
- لوله PVC مخصوص مه پاش



3190103

مشخصات

- قطر : (mm) ۷
- ضخامت : (mm) ۱/۵
- لوله PVC مخصوص مه پاش



3190101

آنتی دریپ مه پاش

مشخصات و مزایا

- شروع آبدهی با ۰/۷ ≈ ۱ بار
- جلوگیری از خروج آب داخل شبکه در زمان اتمام آبیاری



آنتی دریپ مه پاش

3060104

وزنه و کور کن مه پاش



وزنه مه پاش

3060105



کور کن مه پاش

3060106

تـایمردیجیتال ودستی



تایمر مه پاش تک خروجی

3110102

مشخصات و کاربرد

- سایز : ″ ۳/۴
- فشار کارکرد : (bar) ۶ – ۱
- کارکرد با فشار آب شهری
- قابل استفاده در کیت های مه پاش
- قابل استفاده در باغ، باغچه، ویلا، روف گاردن، تراس و ...
- قابل نصب بر روی شیرهای خانگی، مخازن



تایمر اتوماتیک تک خروجی

3110101

مشخصات و کاربرد

- سایز : ″ ۳/۴
- فشار کارکرد : (bar) ۶ – ۱
- امکان ۸ برنامه زمان بندی روزانه
- قابل استفاده در باغ، باغچه، ویلا، روف گاردن، تراس و ...
- قابل نصب بر روی شیرهای خانگی، مخازن آب و پمپ های تحت فشار
- کارکرد با یک عدد باطری کتابی ۹ ولت
- کاهش مصرف آب
- کاهش هزینه آبیاری
- دارای قفل کودک



تایمردستی تک خروجی

3110103

مشخصات و کاربرد

- سایز : ″ ۳/۴
- فشار کارکرد : (bar) ۶ – ۱
- قابلیت تنظیم زمان آبیاری از ۱ تا ۱۲۰ دقیقه
- بدون نیاز به باطری
- کاهش مصرف آب
- کاهش هزینه آبیاری
- قابل استفاده در باغ، باغچه، ویلا، روف گاردن، تراس و ...
- قابل نصب بر روی شیرهای خانگی، مخازن آب و پمپ های تحت فشار

کنترلر آبیاری و سنسور باران



کنترلر ۹ ایستگاهه

3110201

مشخصات و کاربرد

- امکان فرمان به ۹ عدد شیر برقی
- پشتیبانی از کلیه سنسورهای شرکت هانتر



سنسور باران

3110301

مشخصات و کاربرد

- امکان تنظیم حساسیت به میزان بارش
- امکان قطع آبیاری با شروع بارندگی
- قابل استفاده در گلخانه ، فضای سبز و غیره
- قابلیت اتصال به کنترلرهای هانتر

شیر توپی دسته پلیمری

3020101-9



مشخصات

- تهیه شده از مواد U.P.V.C فوق العاده سخت
- جنس دسته از مواد پلیمر سخت باطول عمر بالا
- جنس توپی از مواد پلیمری ABS
- کارکرد در دامنه حرارتی ۵ تا ۶۰ درجه
- سازگار با اسیدهای ضعیف
- عدم جذب رسوبات نسبت به مدل برنجی
- قابل استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای، بارانی و سیستم های آبرسانی
- تحمل فشار: (bar) ۱۶
- سایز: " ۴ – " ۱ / ۲

شیر توپی دسته فلزی

3020201-9



مشخصات

- تهیه شده از مواد U.P.V.C فوق العاده سخت
- جنس توپی از مواد پلیمریABS
- جنس دسته از فلز با طول عمر بالا و روکش لاستیکی
- تحمل فشار: (bar) ۱۶
- سایز: " ۴ – " ۱ / ۲
- کارکرد در بازه دمایی ۵ تا ۶۰ درجه
- سازگار با اسید های ضعیف
- عدم جذب رسوبات نسبت به مدل های برنجی
- قابل استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای، بارانی و سیستم های آبرسانی و تاسیسات صنعتی

شیرفلکه چدنی زبانه لاستیکی

شیرفلکه چدنی زبانه لاستیکی

3021501-7



مشخصات

- امکان تولید بدنه با مواد چدن خاکستری و داکتیل
- جنس لاستیک: EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- جنس شفت: از مواد استیل ضد زنگ
- جنس دسته : فلز با پوشش رنگی پودری الکترواستاتیک
- نوع پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- سایز : ″ ۸ – ″ ۳





VERESK
Make Planet Greener





شیر گیت ولو پلیمری



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه

3023201

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: ۱۰ (bar)
- سایز : ۶۳x۶۳



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
۶۳x۶۳

3023207



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه

3023203

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: ۱۰ (bar)
- سایز : ۶۳x۷۵



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
۶۳x۷۵

3023209



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه
یک سر نری

3023202

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: ۱۰ (bar)
- سایز : ۲″ x ۷۵



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
یک سر نری ۲″ x ۷۵

3023208

شیر گیت ولو پلیمری



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه
یک سر نری

3023204

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- سایز : ۲″ x ۶۳



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
یک سر نری ۲″ x ۶۳

3023210



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه
دوسر مادگی

3023205

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- سایز :۲″ x ۲″



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
دوسر مادگی ۲″ x ۲″

3023206



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه
دوسر نری مهره دار

3023211

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- سایز : ۲″ x ۲″



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
دوسر نری مهره دار ۲″ x ۲″

3023212

شیر گیت ولو پلیمری



شیر گیت ولو پلیمری دسته کوتاه
نری یک سر مهره دار ″۲ x ″۲
3023213

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: ۱۰ (bar)
- سایز : ″۲ x ″۲



شیر گیت ولو پلیمری دسته بلند
نری یک سر مهره دار ″۲ x ″۲
3023216



شیرگیت ولو پلیمری دسته کوتاه
نری مهره دار ۷۵ x ″۲
3023214

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: ۱۰ (bar)
- سایز : ۷۵ x ″۲



شیرگیت ولو پلیمری دسته بلند
نری مهره دار ۷۵ x ″۲
3023217



شیر گیت ولو پلیمری دسته کوتاه
نری مهره دار ۶۳ x ″۲
3023215

مشخصات

- جنس بدنه : مواد پلیمری مهندسی
- جنس گیت : پلی استال
- جنس شفت: پلی استال
- جنس دسته : مواد پلیمری مهندسی
- فشار کارکرد: ۱۰ (bar)
- سایز : ″۲ x ۶۳



شیر گیت ولو پلیمری دسته بلند
نری مهره دار ۶۳ x ″۲
3023218



VERESK
Make Planet Greener

شیر پروانه ای بدنه پلیمری



شیرپروانه ای پلیمری دیسک پلیمری با دسته پلی آمید

3021901-8



مشخصات

- جنس بدنه : پلی پروپیلن الیاف دار (PP-GF)
- جنس دیسک : پلیمری – ضد اسید های ضعیف یا متوسط
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- جنس دسته : مواد پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- سایز: ۲ " – ۱۰ "
- تحمل فشار : (bar) ۱۰
- نحوه اتصال : بین فلنجی
- امکان نصب موتور ، گیربکس و عملگر برقی بر روی شیر

شیرپروانه ای پلیمری دیسک پلیمری دسته آلومینیومی

3024101-8



مشخصات

- جنس بدنه : پلی پروپیلن الیاف دار (PP-GF)
- جنس دیسک : پلیمری – ضد اسید های ضعیف یا متوسط
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- جنس دسته : آلومینیوم (AL)
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- سایز: ۲ " – ۱۰ "
- تحمل فشار : (bar) ۱۰
- نحوه اتصال : بین فلنجی
- امکان نصب موتور ، گیربکس و عملگر برقی بر روی شیر

شیرپروانه ای پلیمری دیسک استیل با دسته پلی آمید

3025101-8



مشخصات

- جنس بدنه : پلی پروپیلن الیاف دار (PP-GF)
- جنس دیسک : استیل ۳۱۶
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- جنس دسته : مواد پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- سایز: ۲ " – ۱۰ "
- تحمل فشار : (bar) ۱۰
- نحوه اتصال : بین فلنجی
- امکان نصب موتور ، گیربکس و عملگر برقی بر روی شیر

شیرپروانه ای پلیمری دیسک استیل دسته آلومینیومی

3026101-8



مشخصات

- جنس بدنه : پلی پروپیلن الیاف دار (PP-GF)
- جنس دیسک : استیل ۳۱۶
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- جنس دسته : آلومینیوم (AL)
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- سایز: ۲ " – ۱۰ "
- تحمل فشار : (bar) ۱۰
- نحوه اتصال : بین فلنجی
- امکان نصب موتور ، گیربکس و عملگر برقی بر روی شیر

شیر پروانه ای بدنه چدنی با دسته پلی آمید

شیرپروانه ای چدنی دیسک پلیمری با دسته پلی آمید

3022901-8



مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس دیسک : پلیمری – ضد اسید
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲
- نوع عملکرد : دستی

شیر پروانه ای چدنی دیسک کروم با دسته پلی آمید

3022301-8



مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس دیسک :چدن با روکش کروم
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲
- نوع عملکرد : دستی

شیرپروانه ای چدنی دیسک استیل ۳۱۶ با دسته پلی آمید

3022401-8



مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس دیسک :استیل ۳۱۶
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- جنس لاستیک : EPDM
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- مناسب جهت استفاده در خطوط قلیایی و اسیدی
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲
- نوع عملکرد : دستی

شیر پروانه ای بدنه چدنی با دسته آلومینیوم



شیرپروانه ای چدنی دیسک پلیمری
دسته آلومینیومی

3024501-8

مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : آلومینیوم (AL)
- جنس دیسک : پلیمری – ضد اسید
- جنس شفت : امکان تولید از جنس استیل و یا آهن با روکش کروم
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲
- نوع عملکرد : دستی



شیرپروانه ای چدنی دیسک کروم
دسته آلومینیومی

3023501-8

مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : آلومینیوم (AL)
- جنس دیسک : چدن با روکش کروم
- نوع عملکرد : دستی
- جنس شفت : آهن با پوشش کروم
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲



شیرپروانه ای چدنی دیسک استیل ۳۱۶
دسته آلومینیومی

3023801-8

مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : آلومینیوم (AL)
- جنس دیسک : استیل ۳۱۶
- نوع عملکرد : دستی
- جنس شفت : استیل
- جنس لاستیک : EPDM
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- مناسب جهت استفاده در خطوط قلیایی و اسیدی
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲

شیر پروانه ای چدنی دیسک کروم دسته چدنی - فلزی

3022001-7





مشخصات

- جنس بدنه : چدن داکتیل
- جنس دسته : چدن – فلز
- جنس دیسک : چدن با روکش کروم
- نوع عملکرد : دستی
- جنس شفت : آهن با پوشش کروم
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۷۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۰
- تنوع سایز : " ۱۰ – " ۲

شیر پروانه ای گیر بکسی



شیرپروانه ای پلیمری گیربکسی

3020308-12

مشخصات

- جنس بدنه : UPVC
- جنس دیسک : UPVC – ضد اسید
- جنس لاستیک : EPDM
- نوع دسته : گیربکسی
- جنس شفت : استیل
- سایز : " ۱۰–"۲۰
- تحمل فشار :(bar) ۱۶
- نحوه اتصال : بین فلنجی
- نوع عملکرد : گیربکسی
- مناسب جهت استفاده در خطوط قلیایی و اسیدی
- امکان نصب موتور، گیربکس و عملگر برقی بر روی شیر



شیرپروانه ای چدنی گیربکسی دیسک کروم

3020501-19

مشخصات

- جنس بدنه : چدن خاکستری ، داکتیل
- جنس دیسک : چدن داکتیل با روکش کروم
- نوع عملکرد : گیربکسی
- جنس شفت : آهن داکتیل
- جنس لاستیک : EPDM
- پوشش رنگی : اپوکسی
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۱۳۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: (bar) ۱۶
- تنوع سایز : " ۴۰ – " ۲



شیرپروانه ای چدنی گیربکسی دیسک استیل

3020702-14

مشخصات

- جنس بدنه : چدن خاکستری ، داکتیل
- جنس دیسک : استیل ۳۱۶ (بدون جذب آهنربا)
- نوع عملکرد : گیربکسی
- جنس شفت : آهن داکتیل
- جنس لاستیک : EPDM
- پوشش رنگی : اپوکسی
- حداکثر درجه حرارت قابل تحمل : ۱۳۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری: (bar)۱۶
- تنوع سایز : " ۲۴ – " ۲

شیر هیدرولیکی



شیر هیدرولیکی دیافراگمی

3021101-5

مشخصات

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سایز : ″ ۵ – ″ ۲ / ۱ ۱
- امکان نصب شیرسلونوئیدی ، پنوماتیک ، الکتریکی و ...
- سازگار با اسید های ضعیف



شیر هیدرولیکی دیافراگمی"۶

3021107

مشخصات

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سایز : ″ ۶
- امکان نصب شیرهایسلونوئیدی ، پنوماتیکی ، الکتریکی و ...
- سازگار با اسید های ضعیف



شیر کنترل جریان با سلونوئید

3022501-3

مشخصات

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سایز : ″ ۴ – ″ ۳ – ″ ۲
- نوع عملکرد Normally Open (NO) Normally Closed (NC)
- ولتاژ : 12 V DC Latching 24 V AC / DC
- نوع اتصال : رزوه ای و فلنجی
- سازگار با اسید های ضعیف



شیر کنترل فشار

3022601-3

مشخصات

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سایز : ″ ۴ – ″ ۳ – ″ ۲
- قابلیت تنظیم فشار خروجی : (bar) ۵ / ۶ – ۰/ ۸
- نوع اتصال : رزوه ای و فلنجی
- سازگار با اسید های ضعیف



شیر جبران فشار

3022701-3

مشخصات

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سایز : ″ ۴ – ″ ۳ – ″ ۲
- قابلیت تنظیم فشار خروجی : (bar) ۱۰ – ۱
- نوع اتصال : رزوه ای و فلنجی
- سازگار با اسید های ضعیف

شیر تخلیه هوا پلیمری



شیر تخلیه هوا پلیمری "۱/۲

3020901

- جنس بدنه از مواد پلی استال
- دارای ۲ مکانیزم مکش و دهش
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
- سایز: "۱/۲



شیر هوا "۱، ۳/۴

3020902-3

- جنس بدنه از مواد PVC
- دارای ۲ مکانیزم مکش و دهش
- فشار کارکرد:(bar) ۱۰
- قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
- سایز: "۱ – "۳/۴



شیر تخلیه هوا پلیمری"۱۱/۲

3020904

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- دارای مکانیزم مکش و دهش هوا
- فشار کارکرد: (bar) ۱۵
- قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
- سایز: "۱۱/۲
- دارای اتصال روی شیر جهت برگشت آب خروجی به سیستم



شیر تخلیه هوا پلی آمید" ۲

3020905

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- دارای مکانیزم مکش و دهش هوا
- دارای مکانیزم خروج لحظه ای هوا به صورت پیوسته
- فشار کارکرد: (bar) ۱۵
- قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
- سایز: "۲
- دارای اتصال روی شیر جهت برگشت آب خروجی به سیستم



شیر تخلیه هوا pp " ۲

3020906

- جنس بدنه : (P.P)
- دارای مکانیزم مکش و دهش هوا
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- قابلیت رفع انسداد سریع و آسان
- سایز: "۲
- دارای اتصال روی شیر جهت برگشت آب خروجی به سیستم

سوپاپ پلیمری



سوپاپ پلیمری رزوه ای

3021201-6

مشخصات

- تهیه شده از مواد پلیمری سخت
- دارای لاستیک آب بندی EPDM
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- سایز: "۴ – "۱
- نوع اتصال رزوه ای
- مکانیزم دریچه ای از نوع کشویی



سوپاپ پلیمری شلنگ خور

3021301-4

مشخصات

- تهیه شده از مواد پلی پروپلین
- دارای لاستیک آب بندی EPDM
- فشار کارکرد: (bar) ۱۰
- سایز: "۸ – "۴
- نوع اتصال شلنگ خور
- مکانیزم دریچه ای از نوع لولایی

مینی فیلتر پلیمری ۳/۴" و ۱"



مینی فیلتر پلیمری توری

3010102-4



مینی فیلتر پلیمری دیسکی

3010101-3

مینی فیلتر پلیمری ۱/۲" و ۲"



مینی فیلتر پلیمری توری

3010106-8



مینی فیلتر پلیمری دیسکی

3010105-7

کد کالا	اندازه	نوع فیلتراسیون	درجه فیلتراسیون (mesh)	سطح فیلتراسیون (cm^2)	حداکثر فشار (bar)	حداکثر جریان (m^3/h)
3010101	3/4"	دیسکی	120	90	10	4
3010102	3/4"	توری	120	90	10	5
3010103	1"	دیسکی	120	90	10	4
3010104	1"	توری	120	90	10	5
3010105	11/2"	دیسکی	120	254	10	10
3010106	11/2"	توری	120	246	10	11
3010107	2"	دیسکی	120	254	10	10
3010108	2"	توری	120	246	10	11

فیلتر پلیمری ۲" و۳"



فیلتر دیسکی و توری۲" و۳" ۷۵ سانتی

3010205- 8





فیلتر دیسکی و توری۲" و۳" ۷۵ سانتی

3010215 -18



کد کالا	اندازه	نوع فیلتراسیون	طول فیلتر (cm)	نوع اتصال	درجه فیلتراسیون (mesh)	سطح فیلتراسیون (cm²)	حداکثر فشار (bar)	حداکثر جریان (m³/h)
3010205	2"	توری	75	رزوه	120	1650	10	45
3010206	2"	دیسکی	75	رزوه	120	1700	10	45
3010215	2"	توری	75	ویکتالیک	120	1650	10	45
3010216	2"	دیسکی	75	ویکتالیک	120	1700	10	45
3010207	3"	توری	75	رزوه	120	1650	10	45
3010208	3"	دیسکی	75	رزوه	120	1700	10	45
3010217	3"	توری	75	ویکتالیک	120	1650	10	45
3010218	3"	دیسکی	75	ویکتالیک	120	1700	10	45

فیلتر پلیمری دوبل "۴



فیلتر دیسکی و توری و رزوه ای"۴ ۱۲۰ سانتی

3010213 -14



فیلتر دیسکی و توری و ویکتالیک"۴ ۱۲۰ سانتی

3010211 -12





300 (mesh) 150 (mesh) 120 (mesh) 80 (mesh) 40 (mesh)

کد کالا	اندازه	نوع فیلتراسیون	طول فیلتر (cm)	نوع اتصال	درجه فیلتراسیون (mesh)	سطح فیلتراسیون (cm^2)	حداکثر فشار (bar)	حداکثر جریان (m^3/h)
3010211	4"	دیسکی	120	رزوه	120	3400	10	100
3010212	4"	توری	120	رزوه	120	3300	10	100
3010213	4"	دیسکی	120	ویکتالیک	120	3400	10	100
3010214	4"	توری	120	ویکتالیک	120	3300	10	100

فیلترجک دار پلیمری



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (V.T.V)

3010304
3010310



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (V.V.T)

3010305
3010311



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (V.T.T)

3010306
3010312



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (T.V.T)

3010307
3010313



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (T.T.V)

3010308
3010314



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (T.V.V)

3010309
3010315



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (V.V.V)

3010301
3010302



فیلتر دیسکی ۷۵ سانت"۲ و"۳ (T.T.T)

3010316



فیلتر دیسکی جک دارویکتالیک ۴ (V.V)

3010317



فیلتر دیسکی جک دارزوه ای"۴ (T.T)

3010318

مزایا

- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی فوق العاده سخت با طول عمر بالا
- دیسک های فوق العاده نرم با شیارهای زاویه دار جهت افزایش سطح فیلتراسیون
- کارتریج های دیسکی با قابلیت جذب ذرات معلق
- کارتریج های توری با قابلیت جذب جلبک ها
- سازگار با اسیدهای ضعیف
- مناسب جهت تصفیه آب در سیستم های آبیاری قطره ای
- مناسب جهت تصفیه آب در سیستم های آبیاری بارانی مخفی شونده
- کاهش هزینه های نگه داری در سیستم های آبیاری
- مناسب جهت استفاده، قبل از کنتورهای آب شهری

کد کالا	نوع اتصال	اندازه	نوع فیلتراسیون	درجه فیلتراسیون (mesh)	سطح فیلتراسیون (cm^2)	حداکثر فشار (bar)	حداکثر جریان (m^3/h)
3010304	V.T.V	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010305	V.V.T	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010306	V.T.T	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010307	T.V.T	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010308	T.T.V	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010309	T.V.V	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010301	V.V.V	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010316	T.T.T	2"	دیسکی	120	1700	10	45
3010310	V.T.V	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010311	V.V.T	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010312	V.T.T	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010313	T.V.T	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010314	T.T.V	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010315	T.V.V	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010302	V.V.V	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010208	T.T.T	3"	دیسکی	120	1700	10	45
3010317	V.V	4"	دیسکی	120	2300	10	65
3010318	T.T	4"	دیسکی	120	2300	10	65

فیلتر تمام پلیمری خودشوینده



فیلتر پلیمری خود شوینده (اتصال از زیر) "۲

۳۰۱۰۵۰۱



فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از روبرو) "۳

۳۰۱۰۵۰۳



فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از زیر) "۳

۳۰۱۰۵۰۲




فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از روبرو) "۴


۳۰۱۰۵۰۵




فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از زیر) "۴

۳۰۱۰۵۰۴







کد کالا	نام کالا	سایز	نوع اتصال	نوع فیلتراسیون	درجه فیلتراسیون (mesh)	حداقل جریان (m^3/h)	حداکثرجریان (m^3/h)	دامنه فشار کارکرد(bar)
3010501	فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از زیر)	۲"	ویکتالیک	توری	۱۲۰	۶	۷۰	۰–۱۰
3010502	فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از زیر)	۳"	ویکتالیک	توری	۱۲۰	۱۲	۱۳۰	۰–۱۰
3010503	فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از روبرو)	۳"	ویکتالیک	توری	۱۲۰	۱۲	۱۳۰	۰–۱۰
3010504	فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از زیر)	۴"	ویکتالیک	توری	۱۲۰	۱۵	۱۵۰	۰–۱۰
3010505	فیلتر پلیمری خود شوینده(اتصال از روبرو)	۴"	ویکتالیک	توری	۱۲۰	۱۵	۱۵۰	۰–۱۰

پکیج فیلتراسیون اتوماتیک با کلکتور پلیمری



3010601-99

مشخصات و اجزا پکیج

- تنوع تولید بر اساس دبی : ۱ لیتر بر ثانیه و بالاتر
- تنوع تولید بر اساس واحد : امکان تولید از تک واحد به بالا بر اساس نیاز
- جنس کلکتور : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- سلونوییید بک واش 24V- AC
- شیر سه راهی بک واش پلیمری
- کنترلر با قابلیت عملکرد اختلاف فشار و بازه زمانی (ΔP-ΔT)
- بست ویکتالیک با لاستیک EPDM
- مانومتر استیل ۱۶ بار
- جنس پایه : فلزی با پوشش رنگی پودری الکترو استاتیک
- نوع فیلتراسیون : دیسکی
- جنس بدنه فیلتر : پلیمر مهندسی
- جنس دیسک : pp
- سطح فیلتراسیون : ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۲۰ ، ۳۰۰ ، ... مش
- نوع اتصال : فلنجی
- سایز فیلتر پلیمری : ۳" – ۴"

کد کالا	نام کالا	سایز فیلتر	تعداد فیلتر	سایز منیفولد (inch)	دامنه فشار کارکرد (bar)	ظرفیت فیلتراسیون (m^3/h)	L/S
3010601	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۳(۲واحدی) منیفولد ۴	3	2	4	10	60	1.6
3010602	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۳(۳واحدی) منیفولد ۴	3	3	4	10	90	25
3010603	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۳(۴واحدی) منیفولد ۴	3	4	4	10	120	33.3
3010604	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۳(۴واحدی) منیفولد ۶	3	4	6	10	120	33.3
3010605	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۳(۶واحدی) منیفولد ۶	3	6	6	10	180	50
3010606	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۴(۳واحدی) منیفولد ۶	4	3	6	10	180	50
3010607	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۴(۴واحدی) منیفولد ۶	4	4	6	10	240	66.6
3010608	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۴(۴واحدی) منیفولد ۸	4	4	8	10	240	66.6
3010609	پکیج فیلتراسیون پلیمری ۴(۴واحدی) منیفولد ۸	4	6	8	10	360	100

پکیج فیلتراسیون اتوماتیک با کلکتور فلزی



3010701-99

مشخصات و اجزا پکیج

- تنوع تولید بر اساس دبی : ۱ لیتر بر ثانیه و بالاتر
- تنوع تولید بر اساس واحد : امکان تولید از تک واحد به بالا بر اساس نیاز
- جنس کلکتور : فلز با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- سلونویید بک واش 24V- AC
- شیر سه راهی بک واش پلیمری از جنس پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- کنترلر با قابلیت عملکرد اختلاف فشار و بازه زمانی (ΔP-ΔT)
- بست ویکتالیک چدنی با لاستیک EPDM
- مانومتر استیل ۱۶ بار
- جنس پایه : چدنی با پوشش پودری الکترو استاتیک
- نوع فیلتراسیون : دیسکی
- جنس فیلتر پلیمری :پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- جنس دیسک : pp
- سطح فیلتراسیون : ۴۰، ۸۰، ۱۲۰، ...، ۳۰۰ مش
- نوع اتصال : فلنجی
- سایز فیلتر پلیمری : ۳" – ۴"
- تعداد واحد : امکان تولید از تک واحد به بالا بر اساس نیاز

کد کالا	نام کالا	سایز فیلتر	تعداد فیلتر	سایز منیفولد (inch)	دامنه فشار کارکرد (bar)	ظرفیت فیلتراسیون (m^3/h)	L/S
3010701	پکیج فیلتراسیون فلزی۳"(۲واحدی) منیفولد ۴	3	2	4	10	60	1.6
3010702	پکیج فیلتراسیون فلزی۳"(۳واحدی) منیفولد ۴	3	3	4	10	90	25
3010703	پکیج فیلتراسیون فلزی۳"(۴واحدی) منیفولد ۴	3	4	4	10	120	33.3
3010704	پکیج فیلتراسیون فلزی۳"(۴واحدی) منیفولد ۶	3	4	6	10	120	33.3
3010705	پکیج فیلتراسیون فلزی۳"(۶واحدی) منیفولد ۶	3	6	6	10	180	50
3010706	پکیج فیلتراسیون فلزی۴"(۳واحدی) منیفولد ۶	4	3	6	10	180	50
3010707	پکیج فیلتراسیون فلزی۴"(۴واحدی) منیفولد ۶	4	4	6	10	240	66.6
3010708	پکیج فیلتراسیون فلزی۴"(۴واحدی) منیفولد ۸	4	4	8	10	240	66.6
3010709	پکیج فیلتراسیون فلزی۴"(۴واحدی) منیفولد ۸	4	6	8	10	360	100

هیدروسیکلون پلیمری ۲ _ ۳ _ ٤



مشخصات

- تنوع سایز : ۲ " – ۳ " – ۴ "
- جنس : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- قابل استفاده به منظور جداسازی ماسه و دیگر مواد جامد
- پیش فیلتراسیون آب

هیدروسیکلون پلیمری

3010401-3



کد کالا	اندازه	نوع فیلتراسیون	حداکثر فشار (bar)	حداکثر جریان (m^3/h)
3010401	2"	هیدروسیکلون	10	30
3010402	3"	هیدروسیکلون	10	50
3010403	4"	هیدروسیکلون	10	100

اجزاء پکیج فیلتراسیون اتوماتیک



شیر سه راهی بک واش هیدرولیکی پلیمری

3021001-4

مشخصات

- جنس بدنه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- فشار کارکرد : (bar) ۱۰ – ۰/۷
- اجزای فلزی شیر : استیل ۳۰۴
- جنس شفت : استیل ۳۰۴
- جنس لاستیک : (EPDM)
- نوع اتصال : ویکتالیک



کنترلر بک واش فیلتراسیون

3110401-2

مشخصات

- دمای کارکرد : ۶۰ – ۰ درجه
- جریان الکتریسیته : ۲۴ AC
- تعداد ایستگاه : قابل سفارش از ۲ تا تعداد بالاتر
- دارای LCD
- کاربرد بر حسب زمان و اختلاف فشار (ΔP-ΔT)



سلونوئید شیر بک واش

3110501

مشخصات

- جنس پایه : پلی آمید الیاف دار (PA-GF)
- فشار کارکرد : (bar) ۱۰
- دمای کارکرد : ۵۰ – ۵ درجه
- کارکرد با سیال آب و هوا
- نوع ولتاژ :24V- AC



بست ویکتالیک

3130201-6

مشخصات

- قابل تولید با مواد چدن خاکستری ، داکتیل ، استیل ۳۰۴ و ۳۱۶
- سایز: ″۱۰ – ″۲
- پوشش رنگی : پودری الکترواستاتیک
- جنس لاستیک : EPDM (قابل تولید با مواد ضد اسید)

رابط و انشعاب گیر لی فلت



رابط لی فلت

3140805



انشعاب لولایی لی فلت

3140814

دریچه و پانچر هیدروفلوم



دریچه هیدروفلوم۲"

3140815



گردبر هیدروفلوم۲"

3140816



سرشلنگی‌پلیمری

3140901-7

مشخصات

- ساخته شده از مواد پلیمری فوق العاده سخت
- مناسب لوله های لی فلت و فلت پایپ
- سایز: ″۴–″۱



بست ویکتالیک

3130201-6

مشخصات

- قابل تولید با مواد چدن خاکستری ، داکتیل ، استیل ۳۰۴ و ۳۱۶
- سایز: ″۱۰ – ″۲
- نوع پیچ : گالوانیزه و استیل



بست فلزی

3130101-12

مشخصات

- تهیه شده از مواد استیل ۳۰۴ و ۳۱۶
- سایز: ″۸ –″۱ ۲/
- قابلیت استفاده طولانی مدت
- نحوه بستن آچار خور و پیچ گوشتی

مشخصات

- جنس مواد : UPVC ضد اسید
- تنوع سایز : " ۴ – " ۲ / ۱
- تحمل فشار : ۲۰ bar

مزایا و کاربرد

- قابل استفاده در خطوط اسیدی قوی
- تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
- بدون جذب رسوب در خطوط فلزی



چپقی رزوه ای UPVC

3170801-6



زانو رزوه ای UPVC

3170401-9



سه راهی رزوه ای UPVC

3170501-9



درپوش رزوه ای UPVC

3170301-6



مهره رزوه ای UPVC

3170701-6



مغزی رزوه ای UPVC

3170601-6



بوشن تبدیلی

3170901-3



بوشن رزوه ای UPVC

3170201-9



تبدیل رو پیچ تو پیچ

3171001-18



اتصال منبع UPVC

3170101-6

کاتر



کاتر پلیمری سایز ۳۲-۱۶

3100302



کاتر فلزی سایز ۳۲-۱۶

3100301



کاتر فلزی سایز ۷۵-۲۰

3100303

آچار



آچار اتصالات سایز ۷۵-۲۰

3100201



آچار اتصالات سایز ۱۱۰-۶۳

3100202

پانچر



پانچر مکانیکی لوله ۱۶ و ۲۰

3100101



پانچر لی فلت

3100103



پانچر فشاری

3100102

مشخصات و مزایا

- تهیه شده از مواد پلیمری فوق العاده سخت و نشکن
- کارکرد بسیار سریع و آسان
- مناسب کلیه لوله های ۱۶ و ۲۰ میلی متری
- قابلیت تعویض سری بعد از مصرف طولانی
- کاهش هزینه کارگری و افزایش سرعت اجرایی
- قطر پانچ مناسب قطره چکان های استاندارد


مـانومتر



6 CM	10 CM	6 CM
3080101-5	3080201-5	3080101-5

مشخصات

- مانومترهای روغنی
- دارای مکانیزم کاملا استیل
- دامنه فشار: (bar) ۲۵– ۴
- بدنه تمام استیل
- نحوه اتصال : اتصال از پایین
- سایز محفظه : cm ۱۰ – ۶
- سایز ورودی : " ۱/ ۴ یا" ۱ / ۲

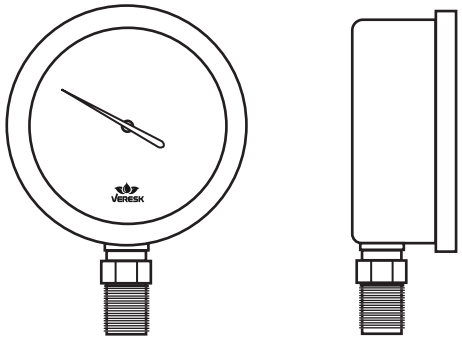



پمپ تزریق کـود



پمپ تزریق کود


3090301


مشخصات


- تهیه شده از مواد پلیمری ضد اسید
- قطر ورودی: ″۱
- فشار کارکرد: (bar) ۵ – ۰ / ۲
- حجم تزریق: (L/h) ۲۰ –۲۵۰۰
- کارکرد در محدوده ی دمایی ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
- مقاوم در برابر اسید

مزایا و کاربرد

- تسهیل فرآیند کود آبیاری
- افزایش راندمان کود آبیاری
- قابلیت تزریق اتوماتیک
- قابلیت کارکرد با محدوه وسیع دمایی
- نسبت یا در صد ترکیب : ۴ % - ۱ % (۵۰۰ : ۲۰ – ۵۰ : ۲)

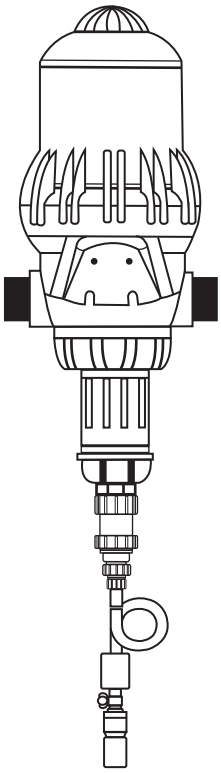

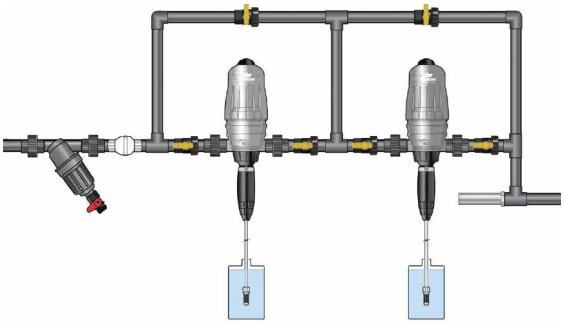

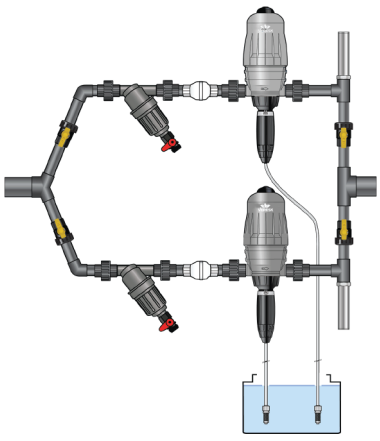

انژکتور ونتوری تزریق کـود



انژکتور ونتوری

3090101-3

مشخصات

- سایز : ۳/۴ " و ۱ " و ۱ ۱/۲ "
- تهیه شده از مواد پلیمری مهندسی سخت و مقاوم در برابر خوردگی
- مقاوم در برابر اسیدهای قوی

مزایا و کاربرد

- قابلیت تنظیم میزان کود دهی
- قابل نصب بر روی لوله های اصلی و تانک کود
- عدم ورود آب به داخل مخزن کود
- صرفه جویی در مصرف کود تا ۷۰ درصد
- توزیع یکنواخت کود از ابتدا تا انتهای آبیاری
- کاهش هزینه های کارگری
- کاهش مصرف کود

کد کالا	نام کالا	سایز (inch)	فشار خروجی (bar)	خروجی دبی (L/h)	میزان مکش (L/h)
3090101	انژکتور ونتوری تزریق کود	3/4"	۱.۴-۷	۷۷-۱۴۰۰	۱۶-۹۹
3090102	انژکتور ونتوری تزریق کود	1"	۱.۴-۷	۳۰۰۰-۵۵۰۰	۳۰۰-۵۹۰
3090103	انژکتور ونتوری تزریق کود	1 1/2"	۱.۴-۷	۴۷۰۰-۱۰۸۰۰	۱۸۰-۵۵۰
3090104	انژکتور ونتوری تزریق کود	2"	۱.۴-۷	۸۱۰۰-۱۸۰۰۰	۸۰۰-۲۱۰۰

فلومتر



فلومتر

3141101

مشخصات و مزایا

- سایز : ۳/۴ "
- میزان جریان : (L/h) ۴۰۰ - ۰
- کارکرد در بازه دمایی ۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کارکرد : (bar) ۱
- تلورانس خطا : ۴ % ±

جدول تبدیل مش به میکرون

مش	میکرون	میلیمتر	اینچ
1- 3/4	20000	20.000	0.8760
3	6730	6.730	0.2650
4	4760	4.760	0.1870
5	4000	4.000	0.1570
6	3360	3.360	0.1320
7	2830	2.830	0.1110
8	2380	2.380	0.0937
10	2000	2.000	0.0787
12	1680	1.680	0.0661
14	1410	1.410	0.0555
16	1190	1.190	0.0469
18	1000	1.000	0.0394
20	841	0.841	0.0331
24	707	0.707	0.0280
30	595	0.595	0.0232
35	500	0.500	0.0197
40	400	0.400	0.0165
45	354	0.354	0.0138
50	297	0.297	0.0117
60	250	0.250	0.0098
70	210	0.210	0.0083
80	177	0.177	0.0070
100	149	0.149	0.0059
120	125	0.125	0.0049
140	105	0.105	0.0041
150	98	0.098	0.0037
170	88	0.088	0.0035
200	74	0.074	0.0029
230	63	0.063	0.0024
250	58	0.058	0.0022
270	53	0.053	0.0021
300	48	0.048	0.0019
325	44	0.044	0.0017
400	37	0.0037	0.0015
450	30	0.0030	0.0014
500	25	0.0025	0.0013
600	20	0.0020	0.0012
700	18	0.0018	0.0011
800	15	0.0015	0.0010
1200	10	0.0010	0.009
1400	5	0.0005	0.007

VERESK

Make Planet Greener

VERESK ETTESAL

Irrigation Systems

GENERAL CATALOG

